



**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ФИАС
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ НАШИВОК
ДЛЯ КУРТОК САМБО**

Москва – 2018

СОДЕРЖАНИЕ

I. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ НАШИВОК	3
2.1 Внешний вид	3
2.2 Размеры и нанесение	3
2.3 Характеристики ткани	3
II. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ (ПРАВИЛА ПРИШИВАНИЯ НА КУРТКУ САМБО)	4
ПРИЛОЖЕНИЯ	5

Данный документ определяет требования для нашивок, используемых на официальных соревнованиях ФИАС.

I. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ НАШИВОК

1.1 Внешний вид



1.2 Размеры и нанесение

- a) нашивка должна быть выполнена в виде горизонтально расположенного прямоугольника размером 20x35 сантиметров;
- b) в верхней части нашивки располагается фамилия атлета;
- c) для нанесения фамилии может быть использовано не более 15 знаков (включая буквы, пробелы и точки);
- d) в нижней половине нашивки расположен трехбуквенный код страны;
- e) фамилия и код страны выравнивается по центру нашивки, и наносится с использованием шрифта **Arial Black** черного цвета (PANTONE Black).

Основные размеры нашивки представлены в **Приложении 1**.

1.3 Характеристики ткани

- a) материал – тонкое, матовое, непрозрачное, синтетическое полотно;
- b) средняя плотность – не менее 140 гр./м² но не более 200 гр./м²;
- c) прочность – высокая;
- d) толщина – 0,1-0,4 мм;
- e) износостойкость – высокая;
- f) цвет белый (PANTONE White);
- g) устойчивость цвета – высокая;
- h) текстура полотна однородная, гладкая, мягкая;
- i) для того чтобы волокна полотна не расплетались, края нашивки должны быть термически обработаны (запаяны);


- ж) края нашивки не должны быть грубыми и острыми;
- з) для производства нашивок должны использоваться безвредные для здоровья вещества;
- и) любые нанесения на нашивку должны быть устойчивыми к стиранию, и деформации, а также не должны краситься.

II. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ (ПРАВИЛА ПРИШИВАНИЯ НА КУРТКУ САМБО)

- а) нашивка должна быть расположена на спине куртки САМБО в центральной ее части на расстоянии 3 см от нижней части ворота;
- б) пришивается нашивка белыми нитками с помощью швейной машинки;
- в) швейная строчка должна быть прямой и проходить вдоль внешних краев нашивки на расстоянии 3-5 мм от края;
- г) после нанесения на куртку, нашивка не должна иметь складок.


Инструкция (памятка)

Нашивка должна быть горизонтально расположена на спине куртки САМБО в центральной ее части на расстоянии 3 см от нижней части ворота.

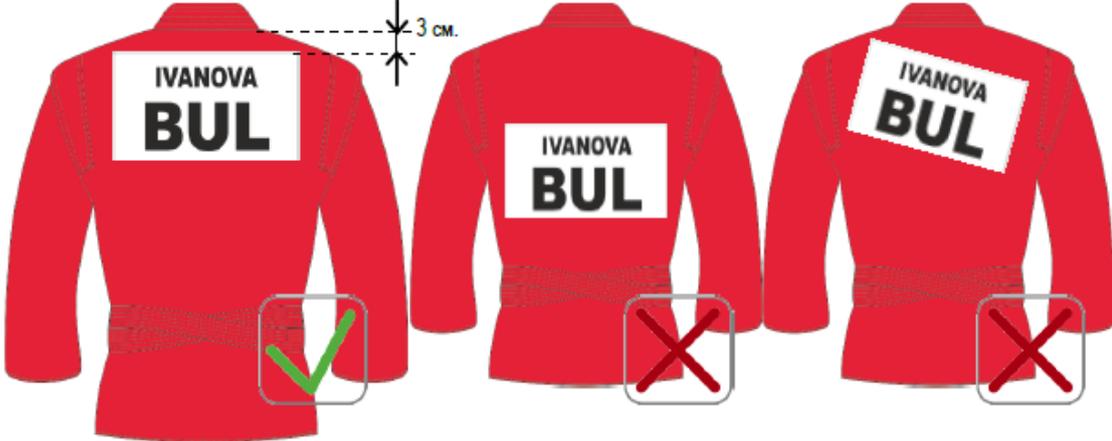

Пришивается нашивка белыми нитками с использованием швейной машинки.

Швейная строчка должна быть прямой и проходить вдоль внешних краев нашивки на расстоянии 3-5 мм от края. После нанесения на куртку, нашивка не должна иметь складок.

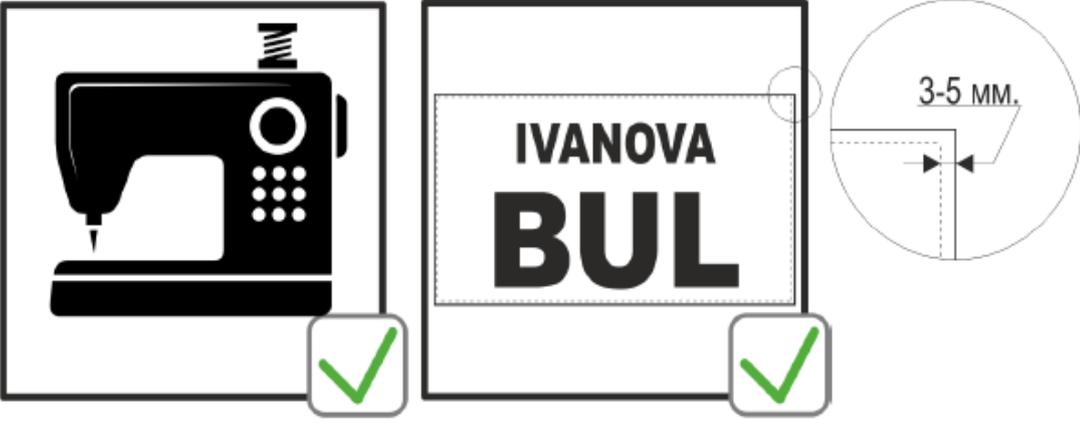

Основные размеры нашивки для куртки САМБО

